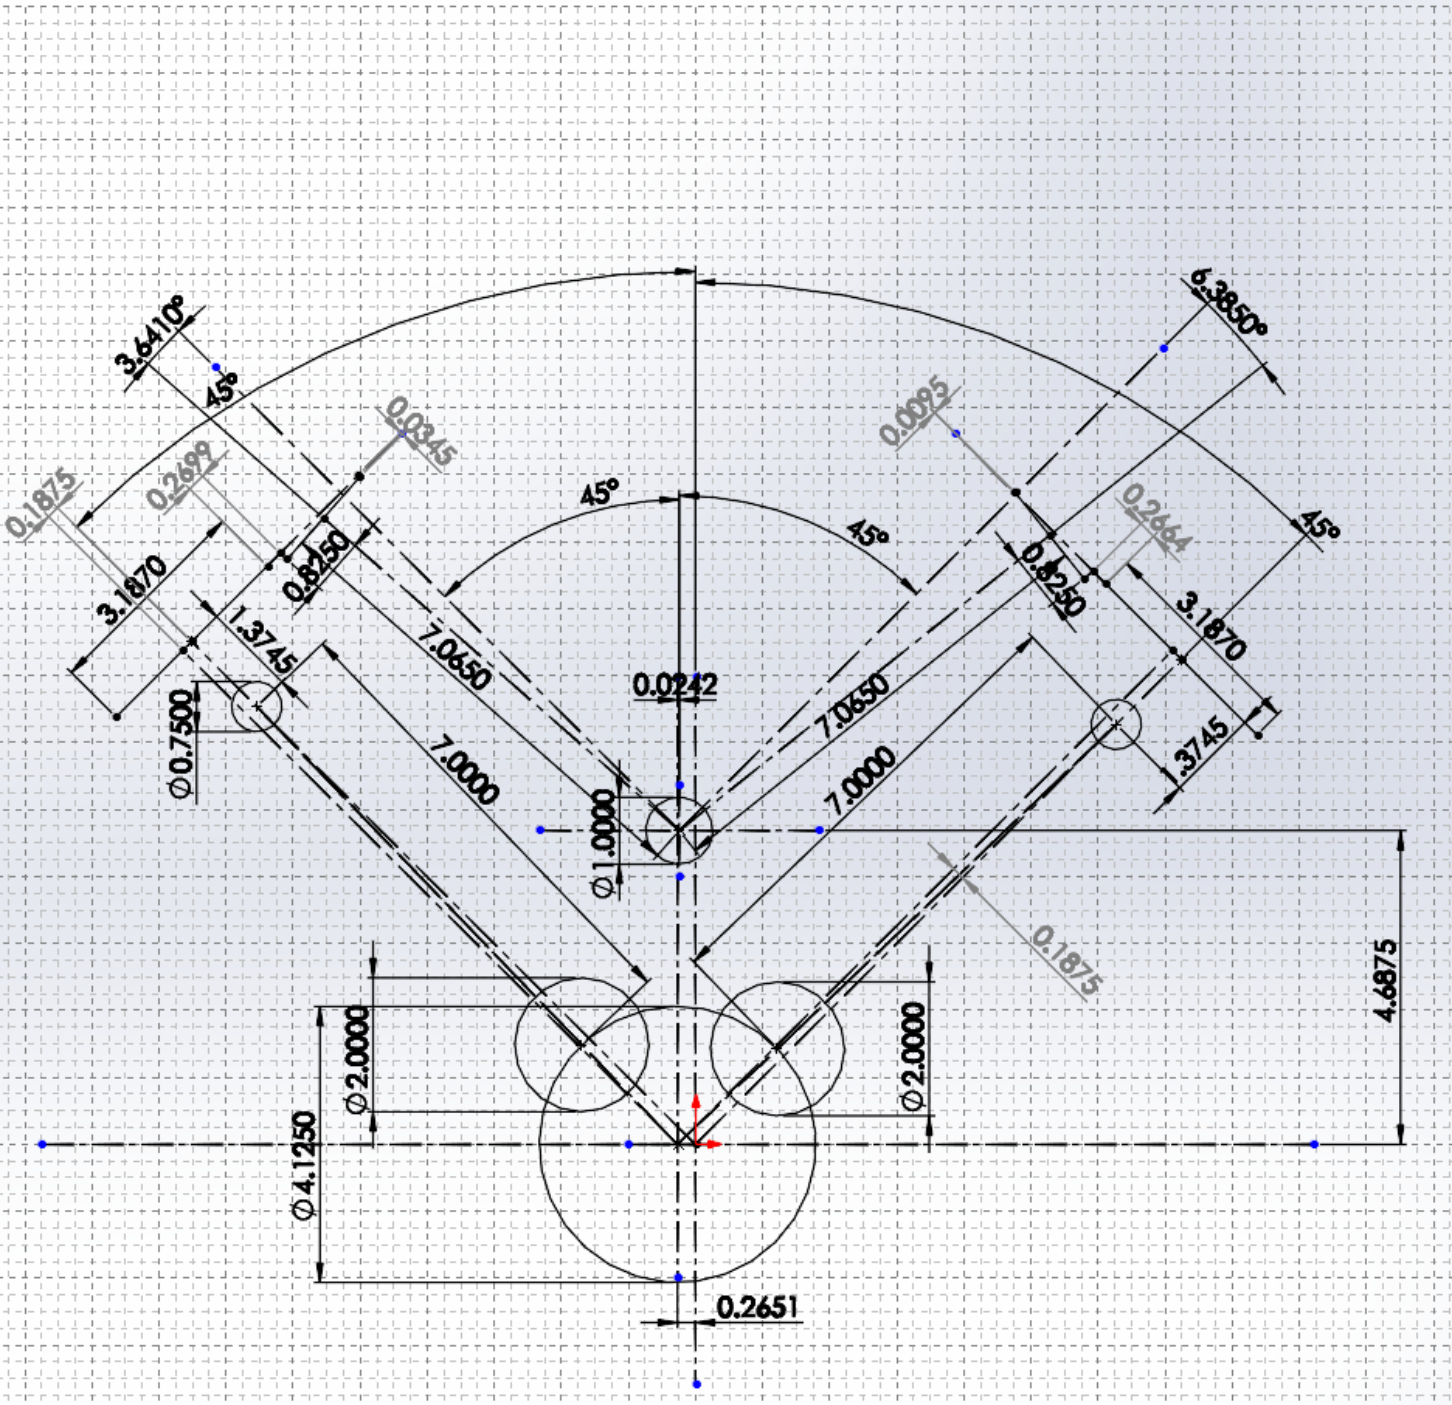
3.6410°
45°
0.0345
0.1875
0.2699
3.1870
0.8250
1.3745
7.0650
Ø0.7500
7.0000
0.0242
Ø1.0000
45°
45°
6.3850°
0.0095
0.2664
0.8250
45°
3.1870
7.0650
7.0000
.3745
0.1875
4.6875
Ø2.0000
Ø2.0000
Ø4.1250
0.2651